

Decra Classic



Léger et résistant

Il peut être sept fois plus léger
que les tuiles en terre cuite
ou en béton.



Résistance au
vent et aux
tempêtes



Protection
contre la grêle





Protection
contre la neige
et la glace



Résistance
au feu



Résistance
au bruit

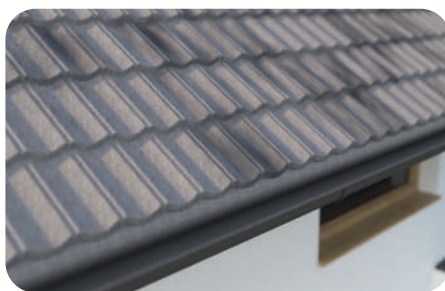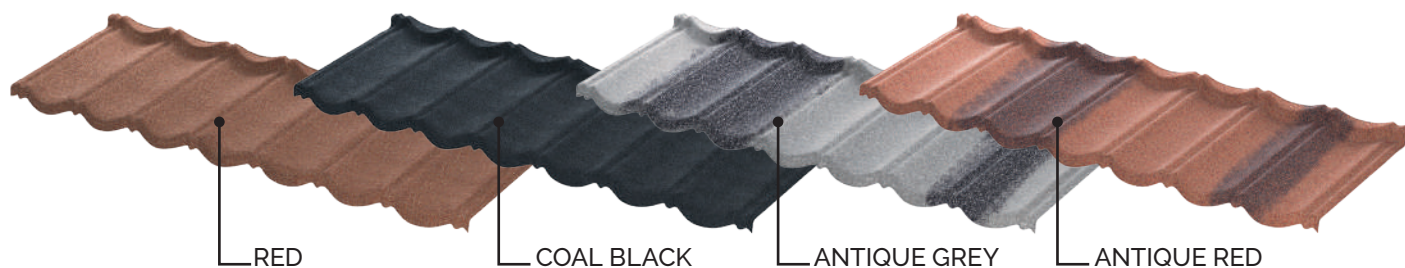

1

Résistant aux tempêtes et à la grêle

Le système de fixation
à 8 points résiste à des
tempêtes de plus de 200
km/h et à des grêlons de
plus de 120 mm.

2

Léger comme une plume

L'acier résistant à la
corrosion offre une
solution de toiture
extrêmement durable
et légère.

3

Tout simplement magnifique

Un superbe revêtement
de pierre naturelle donne
à votre maison une
esthétique traditionnelle
unique.

Decra Classic

Le pionnier des tuiles métalliques revêtues de pierre naturelle depuis 1957.

La tendance d'aujourd'hui deviendra demain une chose du passé. C'est avec cette vérité à l'esprit que nous continuons à développer Decra CLASSIC avec **sa forme persistante, qui ne se démode pas.**

Decra CLASSIC vous propose une solution de toiture légère qui pèse **1/7 du poids des tuiles en terre cuite ou en béton**. Decra CLASSIC, avec un magnifique revêtement de pierre naturelle sur une forme de tuile intemporelle avec son aspect attrayant et durable. Unique, l'**alliage zinc-aluminium-magnésium contre la corrosion** vous offre résistance et durabilité contre les forces de la nature tandis qu'un cœur en acier solide combiné au **système de fixation à 8 points** (à chaque module de tuile !) offre une protection contre les conditions météorologiques extrêmes auxquelles votre maison peut être exposée en raison du changement climatique.



Zn	Al	Mg
Zinc	Aluminium	Magnesium
93,5 %	3,5 %	3 %



Couche de protection transparente: ajoutant une finition élégante de protection

Granules de pierre naturelle: faire de l'acier une beauté naturelle

Base acrylique couleur: notre superglue adhère les pierres à l'acier pour toujours


Apprêt polyuréthane

Alliage zinc-aluminium-magnésium: une durabilité extraordinaire

Acier: la super résistance dont votre toit a besoin

Alliage zinc-aluminium-magnésium: une durabilité extraordinaire

Revêtement de support en polyester: couche de protection supplémentaire en sous-face

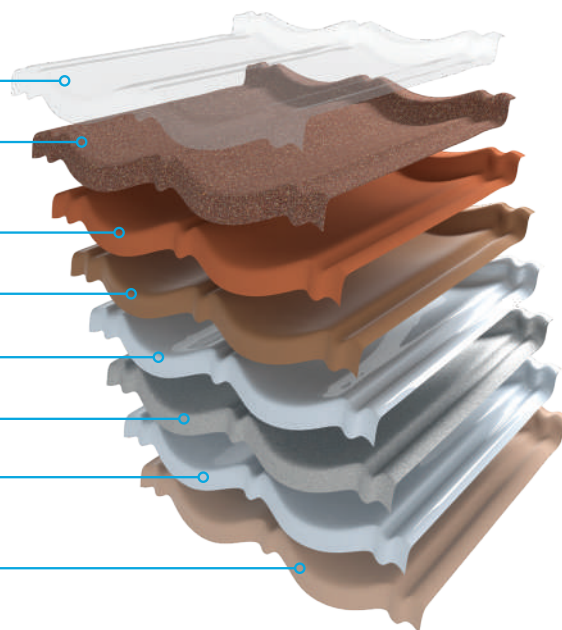

Longueur hors-tout*	Longueur utile*	Largeur hors tout*	Pureau utile entre liteaux	Pente minimum
1335 mm	1260 mm	415 mm	368 mm	12° (21 %)
Pente maximum	Surface utile*	Éléments par m ²	Poids par élément	Poids par m ²
90°	0.463 m ²	2.16	3.10 kg	6.70 kg/m ²

Épaisseur de l'acier
0.43 mm

Nuance d'acier
DX52D

Masse de revêtement zinc-aluminium-magnésium
250 g/m²

Grade de revêtement
ZM250



Société du groupe:



Metals™
ROOFING SYSTEMS

AHI Roofing France
Espace Mi-Plaine, 20 Av. des Frères Montgolfier
FR-69680 CHASSIEU
Tel. +33 4 72 67 92 11 • E-mail: contact@tuilesgerard.fr
www.rikometals.com